




佛山市索尔电子实业有限公司

索尔科技 FOSHAN SUOER ELECTRONIC INDUSTRY CO.,LTD.

Product Name 产品名称	CL-5K							
Test item 测试项目	Mode 模式	CH1	CH2	CH3	CH4	Units (单位)	Frequency 频率	Level 电平
SNR (Full power) SNR (1W)	A- WEIGHED	95 80				(DB)	100HZ	
Separability 分离度						(DB)	100HZ	
Channel Balance 平衡度						(DB)		
Damp 阻尼系数								
input impedance 输入阻抗						(OHM)		
Level 输入灵敏度	max	0.22				(V)	100HZ	14.4V
	mid	1.5						
	min	5						
Frequency response 频响范围	full	10				(HZ)	(-3DB)	
	and							
	full	213						
SUB SONIC 次低音频率	mid	off				(HZ)	(-3DB)	
	max	50						
Low Pass 低通频率	mid	60				(HZ)	(-3DB)	
	max	213						
BASS EQ 低音提升	MAX BOOST					(DB)		
	mid	7						
	max	13						
OUTPUT VS THD+N 输出与失真	THD+N (%)	POWER(watts)					loads	battery
	(%)	1W				Best THD+N		
	0.1%					(W)	4(OHM)	14.4V
	1%	956						
	10%							
	0.1%					(W)	2(OHM)	14.4V
	1%	1726						
	10%							
	1%	2720				(W)	1(OHM)	14.4V
10%	3350							
Temperature 热保护温度	第一次保护温度: °C			恢复温度: °C		第二次保护温度: °C		
	第一次保护时间: 分 秒			恢复时间: 分 秒		第二次保护时间: 分 秒		
speaker output DC Level	(MV)	Dc Bias	(V)	DC rail voltage at 14.4V (+/- V)				
Test 测试		Check 审核		Approve 批准				

BASS EQ

2020/9/21 16:38:13.804 - 2020/9/21 16:40:18.747

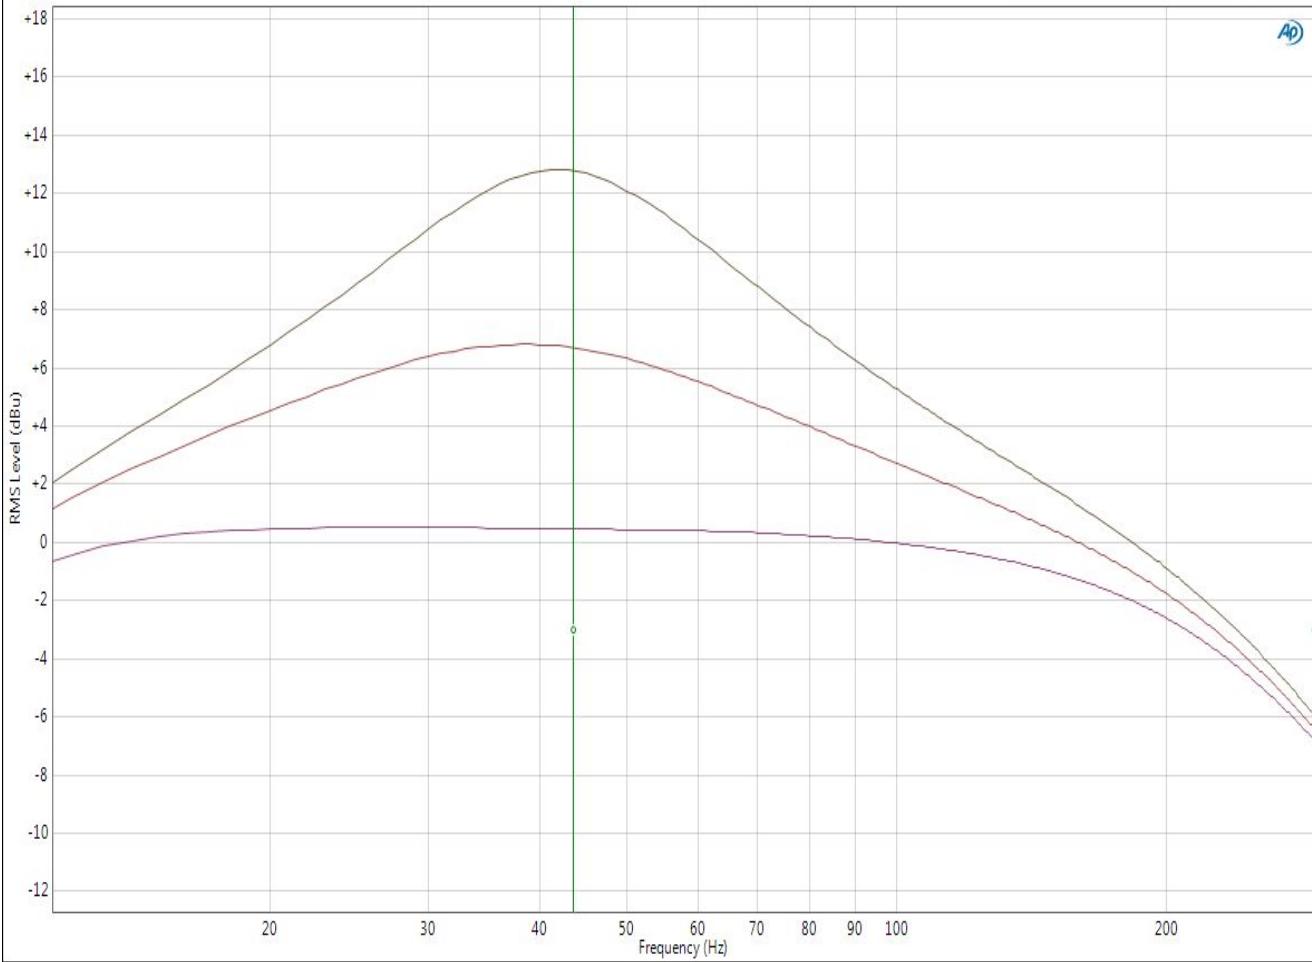


Data	
Ch1_2	
Ch1_3	
Ch1_4	

Cursors	
None	
X:337.069	Y:-3.014
None	
X:43.5349	Y:-2.985
Delta	
X:293.534	Y:+0.029

LOWPASS

2020/9/21 16:38:13.804 - 2020/9/21 16:38:21.558

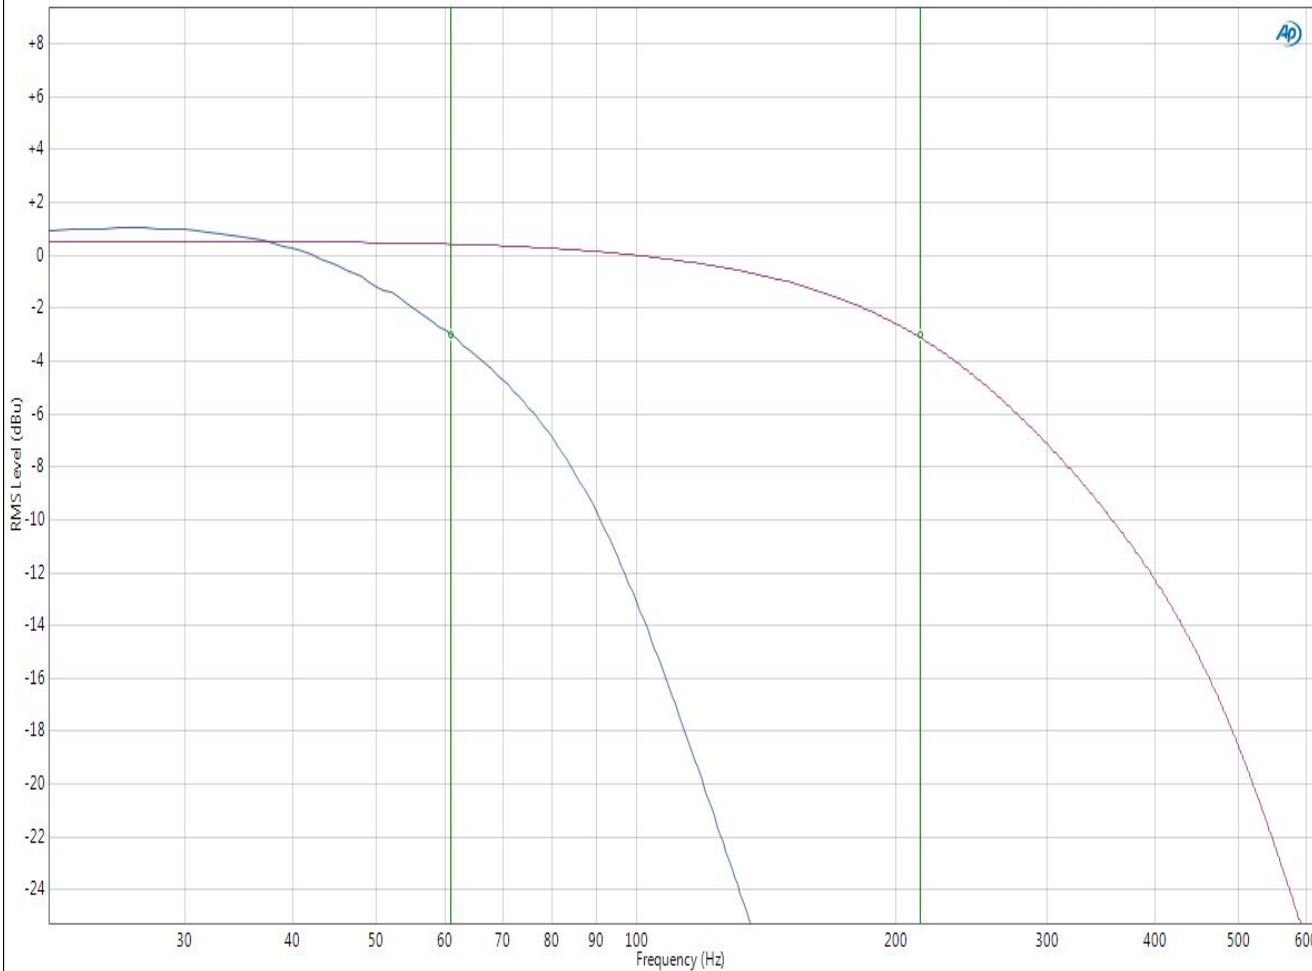


Data	
Ch1	
Ch1_2	

Cursors	
None	
X:213.535	Y:-3.014
None	
X:61.0055	Y:-2.985
Delta	
X:152.529	Y:+0.029


SUB SONIC

2020/9/21 16:47:10.612 - 2020/9/21 16:47:16.696

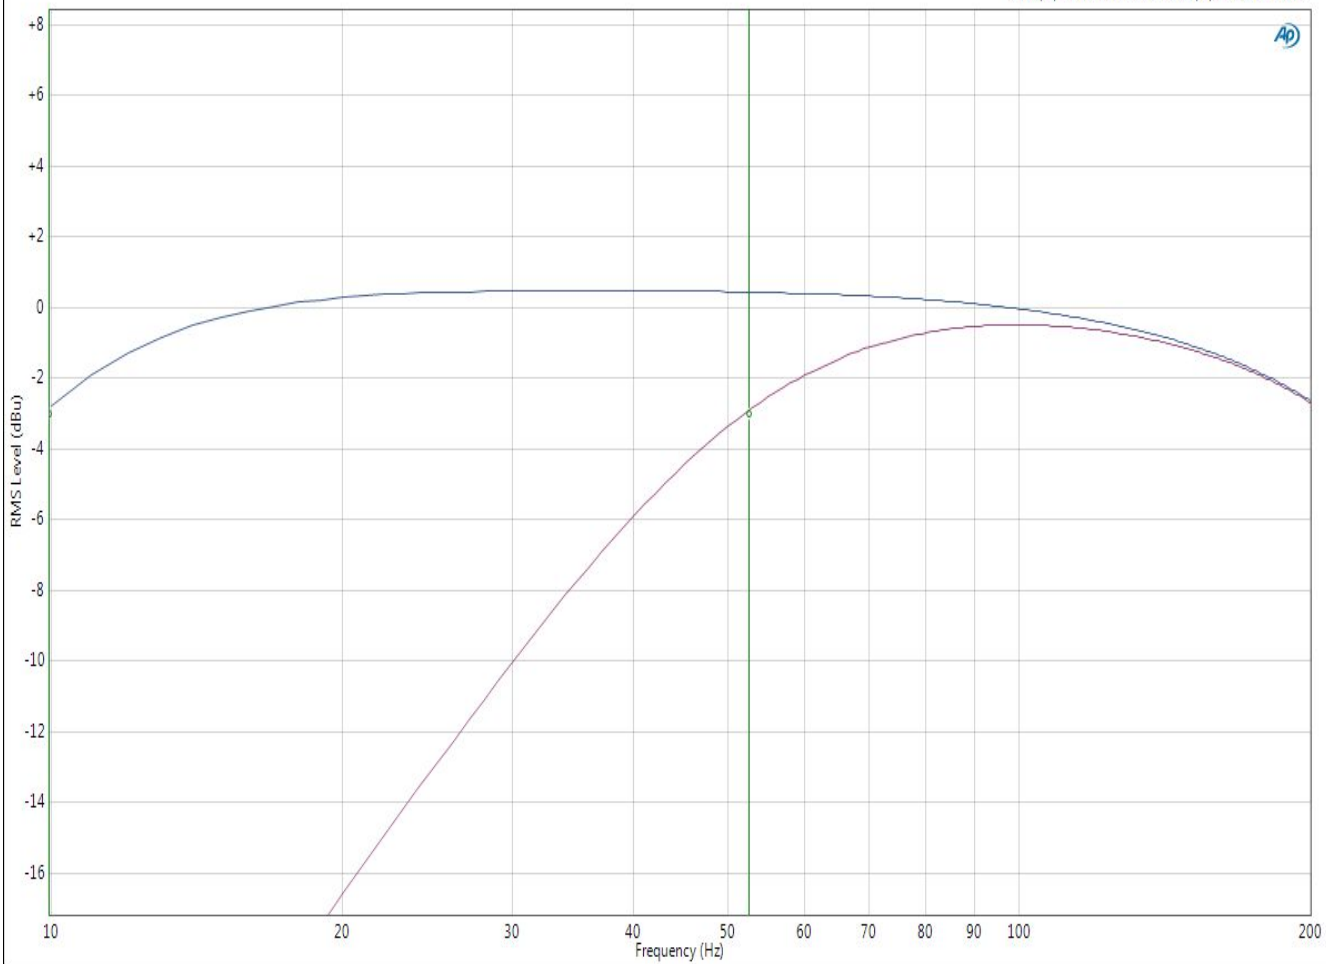


THD Ratio vs Measured Level@10HM

2020/9/18 17:05:20.012

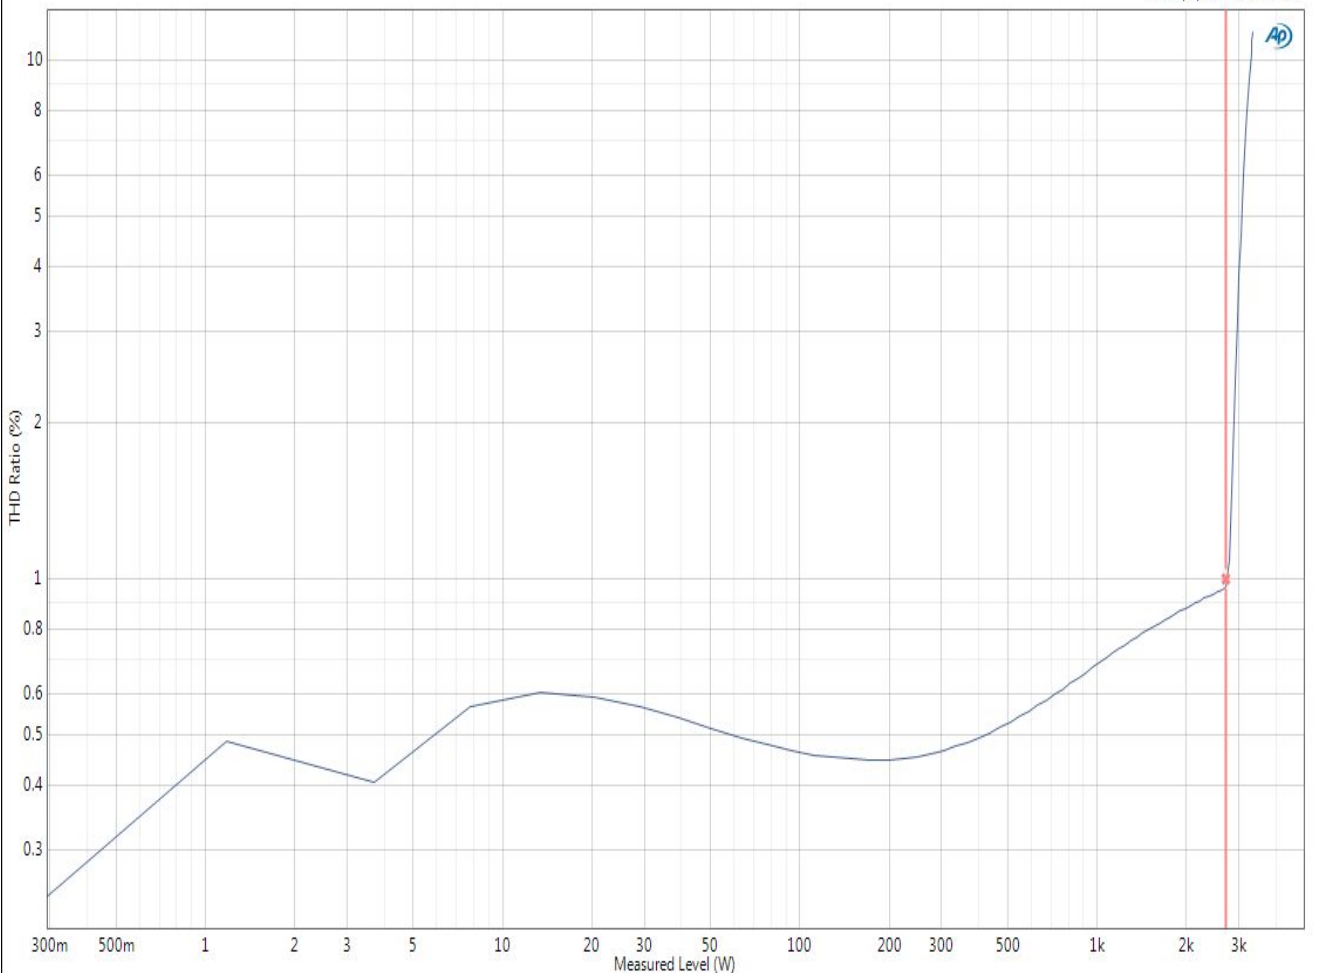

THD Ratio vs Measured Level@20HM

2020/9/18 17:03:10.217

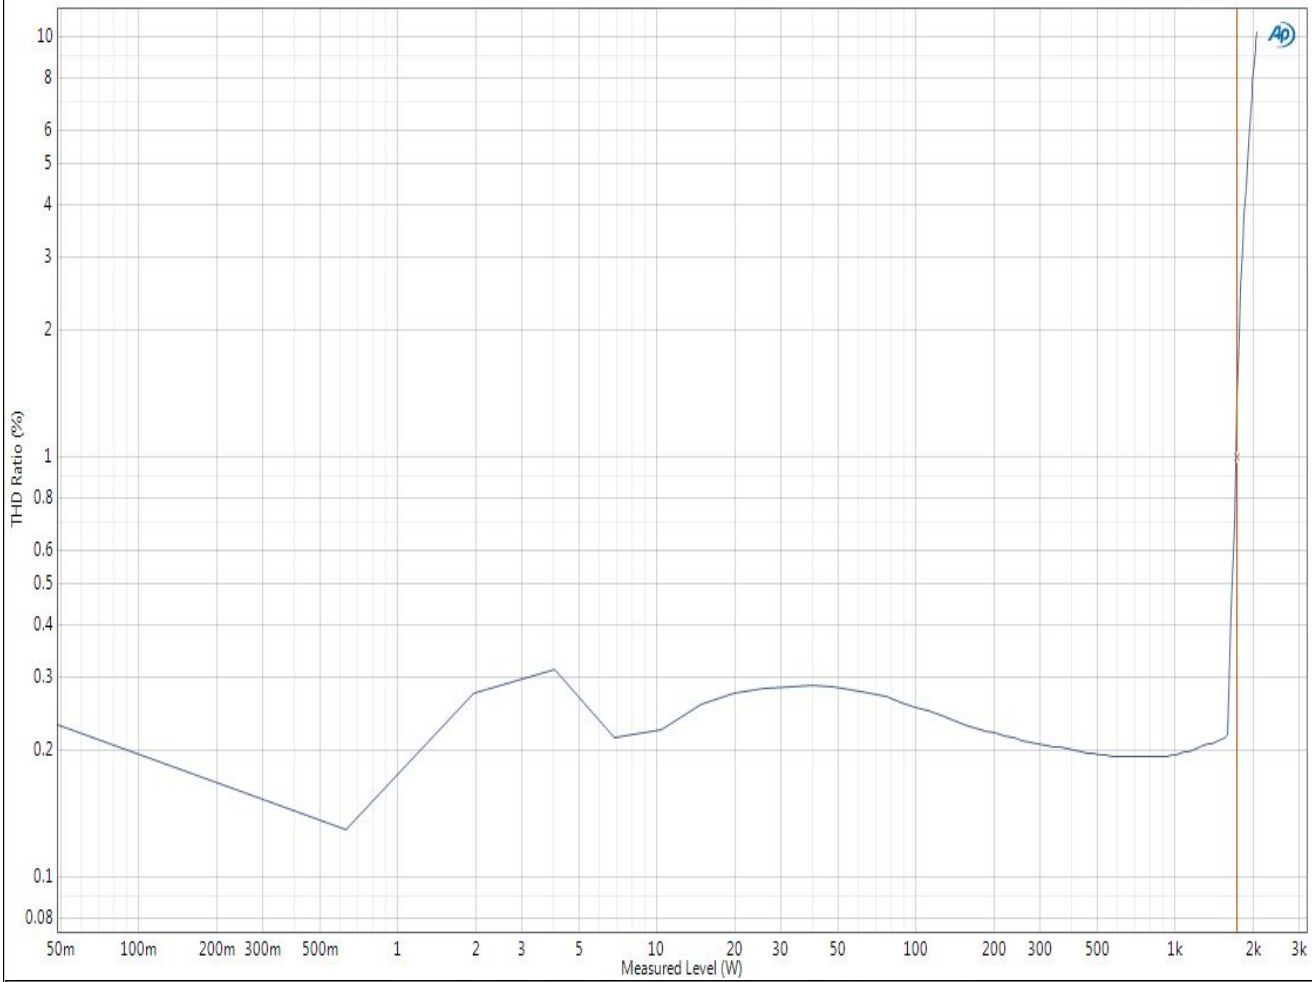


Data
■ Ch1

Cursors
■ None
X:1.726k
Y:0.999271
▲ Delta
X:1.723k
Y:0.882562

THD Ratio vs Measured Level@40HM

2020/9/18 17:01:12.530

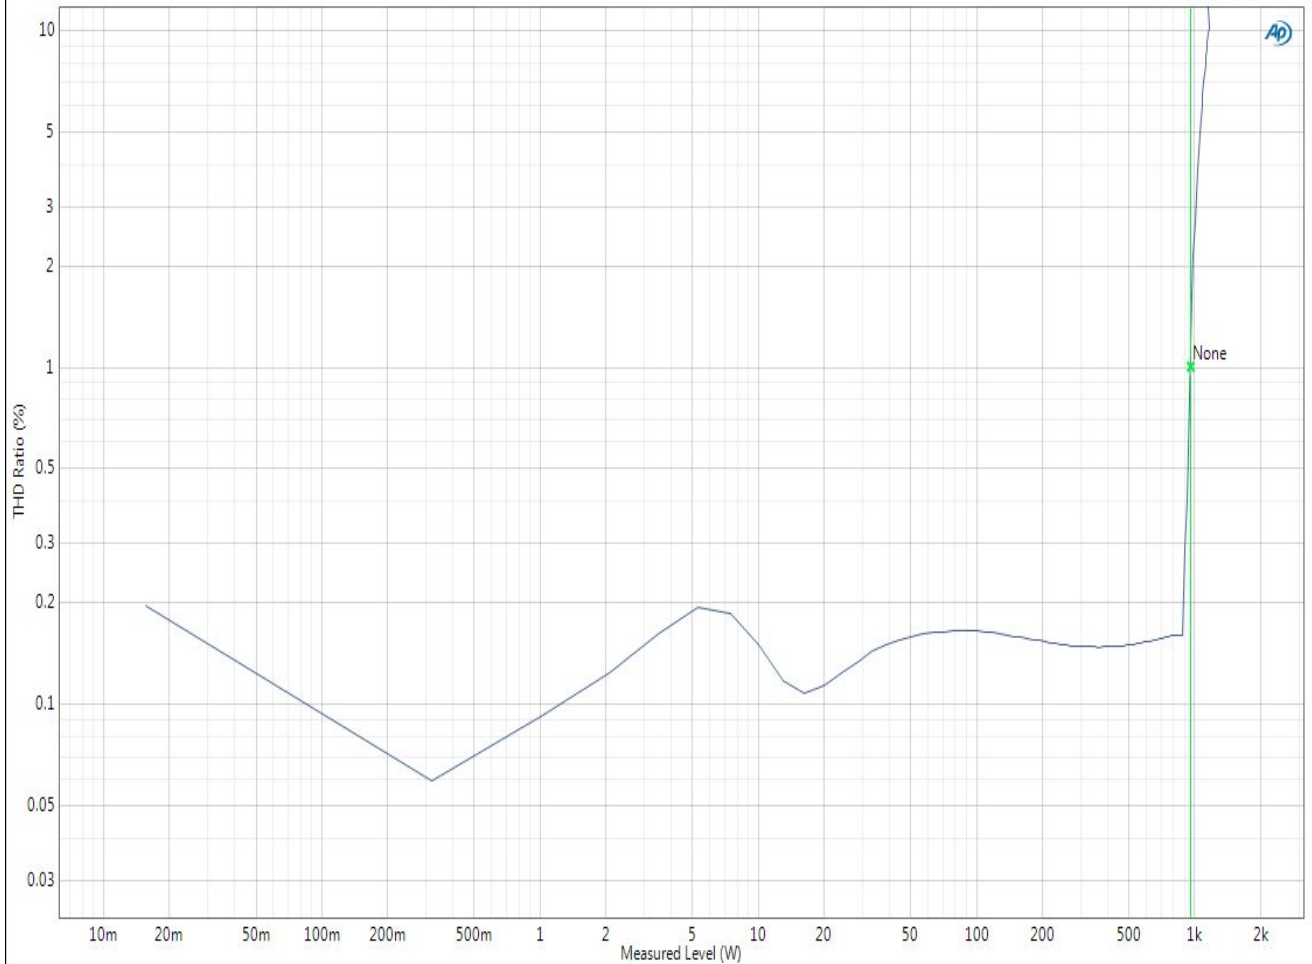

Data
■ Ch1

Cursors
■ None
X:0.956k
Y:1.000577
▲ Delta
X:0.913k
Y:0.997865